


TS 3000 V

Cierrapuertas aéreo de leva piñón cremallera asimétrica con guía deslizante, EN 1154 fuerza 1-4

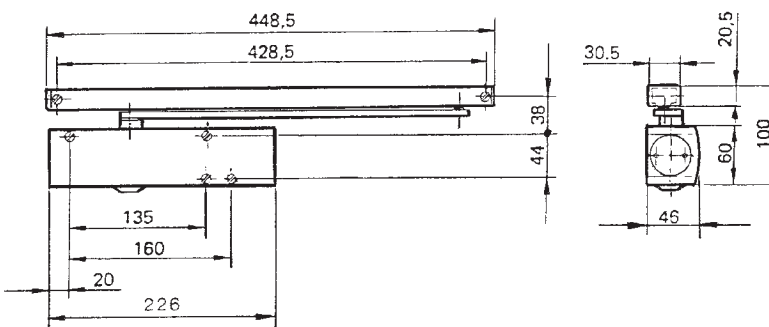

Características

- Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, fuerza 1-4, integrado en un solo cuerpo.
- Regulación frontal hidráulica del golpe final.
- Velocidad de cierre termoestabilizada con regulación frontal.
- Retención opcional entre 80°-120°.

Campo de aplicación

- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.100 mm, indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje.

Versión estándar

- Cierrapuertas con tornillos y plantilla.
- Guía deslizante.

Opciones

- Con la incorporación de la unidad de retención se consigue una retención continua entre 80° y 120°. La fuerza de la retención es regulable, por lo que también es desconectable.
- Para puertas sin posibilidad de montaje directo existe una placa de montaje.
- Placa montaje para guía deslizante.
- Colores RAL bajo pedido.
- Accesorios para montaje puerta vidrio integral.



TS 3500 V

- Ejecución estándar más embellecedor en plata, bronce, latón pulido, inox. y colores RAL.

TS 3000 ISM sistema para dos hojas con secuencia de cierre integrado.

TS 3000 E-ISM para 2 hojas con secuencia de cierre integrado.

Texto de prescripción

Cierrapuertas aéreo GEZE TS 3000 V Fuerza EN 1154, 1-4, con guía deslizante, montaje estándar en hoja, lado bisagras, regulación de fuerza continua lateral.

Disponible en nuestra página web:

- Textos de prescripción
- Galería de planos en dxf.



Guía deslizante



TS 3000 R



TS 3000 ISM



TS 3000 E