



BARANDILLA GLASS MINI

itesal
sistemas



TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN EN EL HUECO

GLASS MINI permite disfrutar de una vista limpia sin obstáculos desde el interior de la vivienda, reduciendo en la fachada la presencia de perfilaría. Aportamos seguridad durante la apertura de nuestra hoja activa y diseño posicionando los perfiles guía en los verticales del marco. Con su proceso de instalación facilitamos la unión entre elementos, aumentando la seguridad fijando el vidrio por medio del sistema Static Direct Glazing (SDG®).

Fijación mecánica al marco certificada.

Longitud máxima por módulo de 2.500 mm.

Altura de vidrio ensayado 1.100 mm.

Opción LED lateral.


Regulación del vidrio en altura.

Acabados lacados o anodizados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

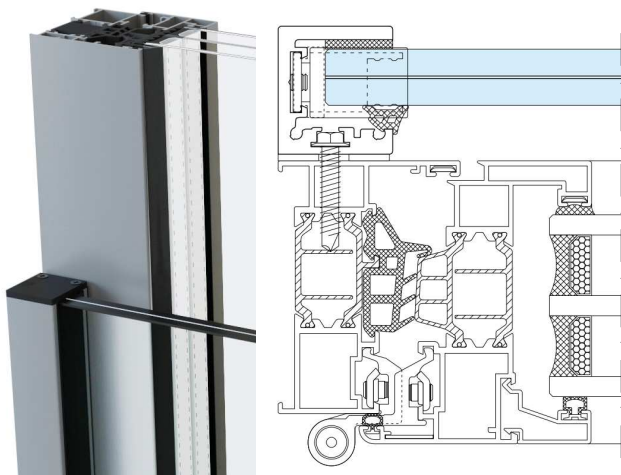

- Fijación directa al tubo exterior del perfil.
- Junta antivibración entre el perfil y el marco de carpintería.
- Fijación interna anti-elevación.
- Proceso de instalación innovador.
- Para longitudes mayores a 1.800 mm. se debe disponer de 2 pinzas de sujeción inferiores.

ENSAYO DE SEGURIDAD s/ CTE SE AE, Apartado 3.2.:

CATEGORÍA DE USO	COMPOSICIÓN DEL ACRISTALAMIENTO 88.2 LAMINADO	
A1		
A2	Cumple	
B	0,8 kN/m	Cumple
C1		1,6 kN/m
C2		
C3	-	
C4	-	
C5	-	
D1	Cumple	
D2	0,8 kN/m	
E	-	Cumple
F	-	1,6 kN/m
G1	Cumple	
G2	0,8 kN/m	

Según normativa, la altura mínima de una barandilla será de 1.100 mm para proteger alturas iguales o superiores a 6.000 mm.

INSTALACIÓN < 1.800 mm

Por el interior con los perfiles laterales preinstalados de taller:

- Apoyo en la producción por medio de plantillas guía.
- Instalación con ventosa 1 o 2 personas, en función del peso y la zona de trabajo.

Con el perfil de barandilla en marco y el vidrio se instala en obra:

- Instalación del vidrio guiado desde arriba.
- Instalación con ventosa 2 persona.



INSTALACIÓN > 1.800 mm

Por el interior con los perfiles laterales + pinzas preinstaladas de taller:

- Apoyo en la producción por medio de plantillas guía.
- Instalación con ventosa 2 o 3 personas, en función del peso y la zona de trabajo.

Con el perfil de barandilla en marco y el vidrio se instala en obra:

- Instalación del vidrio guiado desde arriba.
- Instalación con ventosa 3 persona.



Descubre todos los servicios y productos en nuestra web.



ASESORAMIENTO

Déjate asesorar por nuestro equipo técnico-comercial sobre la ventana que mejor se ajusta a tus necesidades y preferencias.



DISTRIBUIDOR

Elige tu distribuidor homologado de zona para una garantía de fabricación e instalación profesional.
www.eibho.com



POSIBILIDADES

Visita nuestra web y crea tu propio proyecto.
www.eibho.com/configurador



SHOWROOM

Visita nuestros showroom para comprobar la calidad de nuestros sistemas, las posibilidades de apertura y la diversidad de herrajes.