



PERSIANAS GRADUABLES **METALUNIC® V** **METALUNIC® V SINUS**

GRIESSER

METALUNIC®

Metalunic®, producto estrella de la empresa Griesser, es la persiana graduable que mejor combina control solar, seguridad y estética.

El ajuste de las lamas se efectúa directamente en las guías, permitiendo de este modo el control absoluto de su orientación. La persiana graduable totalmente metálica es la mejor de su categoría. Su mecanismo completamente oculto ofrece una vista sin trabas del mundo exterior.

Construcción autoportante

Sin Uniones verticales

Posibilidad de opción bicolor

Mecanismo con cadena de rodillos

Protección antielevación



Control de la luz



Oscurecimiento



Resistencia al viento




METALUNIC® V



Lamas abombadas con los cantos rebordeados de 96 mm. Aluminio perfilado resistentes al pliegue.

METALUNIC® V SINUS



Las lamas Sinus obtienen hasta un 50% más de aprovechamiento de la luz diurna.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES DINTEL


Altura luz (hl)	Altura nicho (hs)	Altura luz (hl)	Altura nicho (hs)
400-1000	270	2501-2750	445
1001-1250	285	2751-3000	470
1251-1500	310	3001-3250	500
1501-1750	340	3251-3500	525
1751-2000	365	3501-3750	580
2001-2250	390	3751-4000	580
2251-2500	420		

Las medidas del dintel reflejan valores aproximados, por razones técnicas pueden mostrar desviaciones tanto al alza como a la baja.

Profundidad de nicho mínima (tn): 120 mm

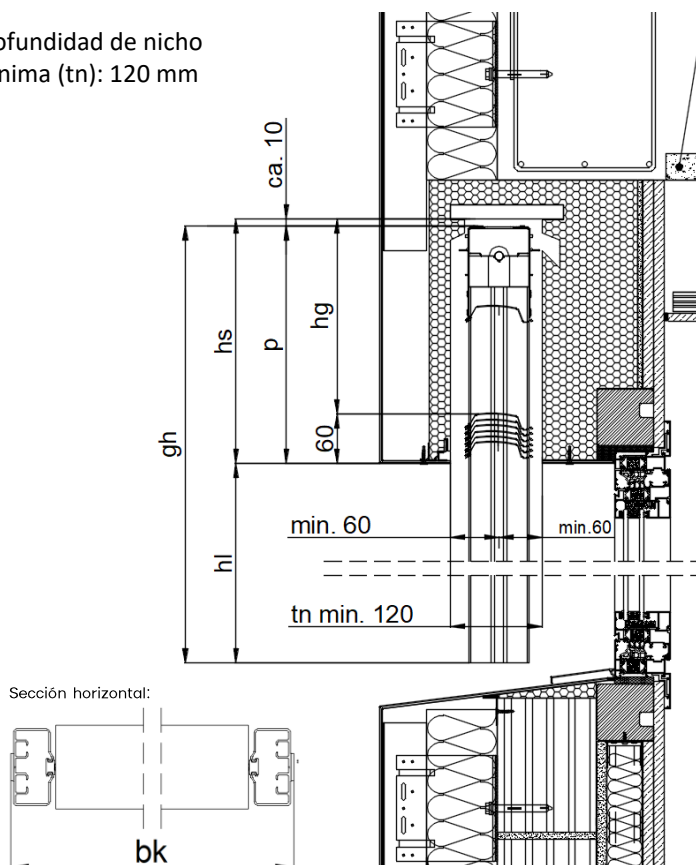

DIMENSIONES MÁXIMAS EN PERSIANAS INDIVIDUALES

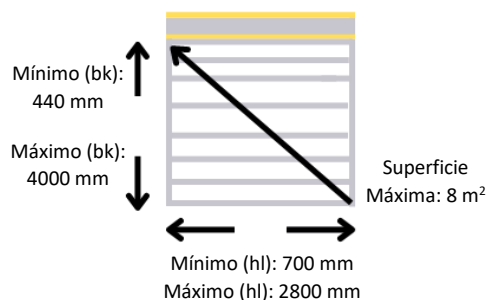

LA TÉCNICA QUE CONVENCE EN TODO DETALLE



Soft-Closing

Gracias a un movimiento suave, el motor Comfort posibilita el posicionamiento exacto de las lamas y también una regulación exacta de la luz. El desplazamiento lento de la posición final permite cerrar las lamas de manera prácticamente silenciosa.



Detección de obstáculos

La protección contra obstáculos integrada permite que los estores se detengan de inmediato cuando las lamas se topan con algún obstáculo.



Protección antielevación

La protección antielevación y antirrobo de Metalunic® V funciona en cualquier posición.



Guías laterales

De aluminio de extrusión, 85 x 45 mm, incorpora mecanismo de tracción e inclinación resistente al viento con deslizadores de material sintético con propiedades insonorizantes. Anodizado incoloro o termolacado.



Sistema de montaje

Metalunic® V se encuentra disponible en dos variantes de montaje diferentes. Una para la ubicación en dintel y la otra variante con cubierta protectora.

CLASES DE RESISTENCIA AL VIENTO

Valores límite admisibles de clase de resistencia al viento¹

Ancho (mm)	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Metalunic® V/ Metalunic® V Sinus	6	6	6	6	-	-	-	-

¹ Ensayos según la norma de producto EN 13659. Dimensiones máximas del producto conforme a la ficha técnica.



ASESORAMIENTO

Déjate asesorar por nuestro equipo técnico-comercial sobre la ventana que mejor se ajusta a tus necesidades y preferencias.



DISTRIBUIDOR

Elige tu distribuidor homologado de zona para una garantía de fabricación e instalación profesional. www.eibho.com



POSIBILIDADES

Visita nuestra web y crea tu propio proyecto. www.eibho.com/configurador



SHOWROOM

Visita nuestros showroom para comprobar la calidad de nuestros sistemas, las posibilidades de apertura y la diversidad de herrajes.