
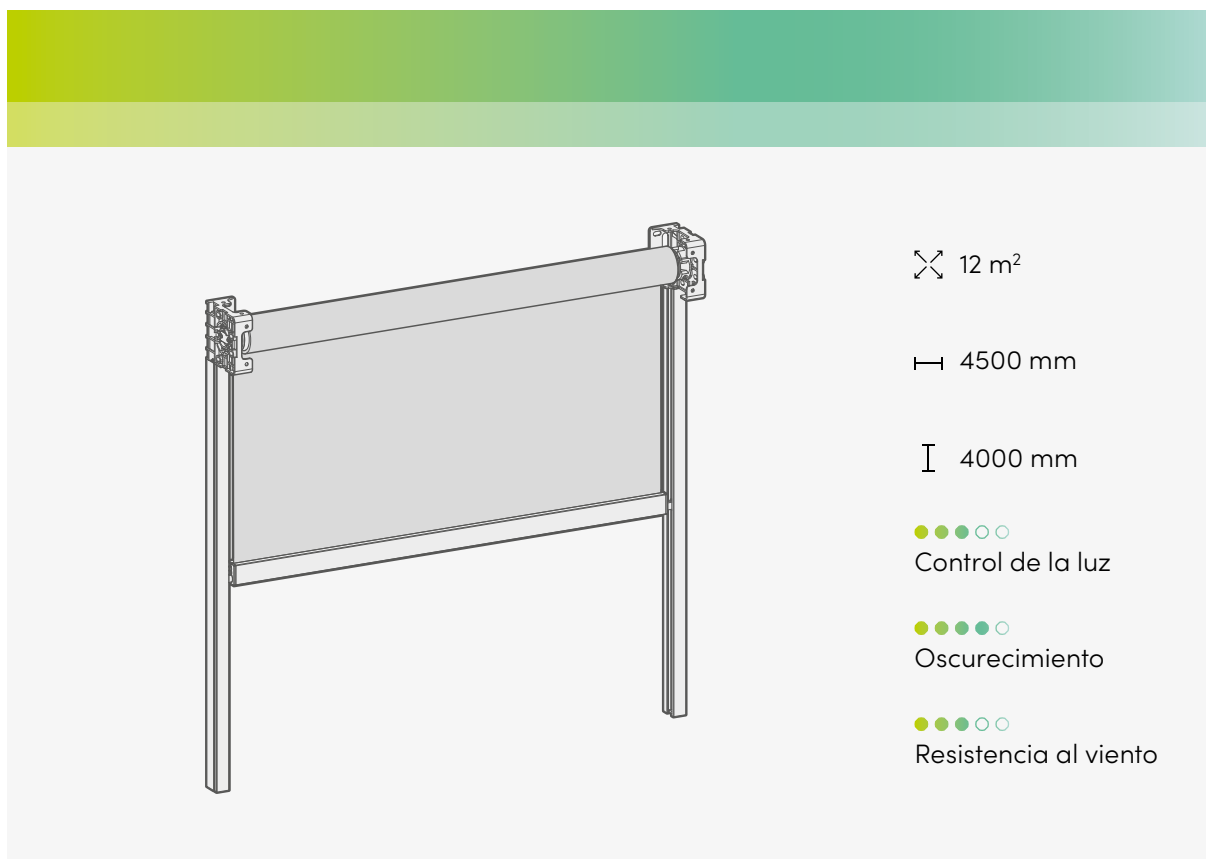


# Soloscreen® IV



## Un amplio abanico de posibilidades para cada tipo de arquitectura:

la mayor variedad de telas, formas, colores y motores disponibles en el mercado.

## Ideal para quienes exigen el máximo en estética

Solo se ven el contorno y los elementos esenciales.

## Complemento ideal

Complementa perfectamente los productos Solozip® para exteriores y Soloroll® para interiores.

## Formatos más grandes

Se puede utilizar para ventanas grandes.

## Herrajes ocultos

Todos los herrajes y accesorios de instalación aparecen ocultos.

## Respetar el medio ambiente

Barra de carga lastrada con arena.

## Dimensiones máximas por tipo de tela

### Accionamiento motor

Colección de telas	Soloscreen® IV 85					Soloscreen® IV 115				
	Anchura (bk)		Altura (gh)		Superficie (bk×gh)	Anchura (bk)		Altura (gh)		Superficie (bk×gh)
	min. <sup>1</sup>	max.	min.	max.	max.	min. <sup>1</sup>	max.	min.	max.	max.
Acryl CUBA	670	3000	400	1500	4.5	715	4500	400	2500	11.25
Twilight Pearl	670	3000	400	1500	4.5	715	4500	400	2500	11.25
Sattler 314, 315	670	3000	400	1500	4.5	715	4500	400	2500	11.25
Classic satiné 5501	670	2800	400	2500	7	715	4000	400	4000	10
Classic satiné 5500	670	3000	400	2200	6.6	715	4500 <sup>2</sup>	400	4000	12
Soltis 86, 88, 92	670	2800	400	3000	8.4	715	4000	400	2500	12
Soltis B 92	670	3000	400	3000	9	715	3500	400	4000	12


<sup>1</sup> Motor estándar Griesser: 10 Nm    <sup>2</sup> bk > 4000 → gh max. 2500

### Accionamiento de manivela


Colección de telas	Soloscreen® IV 85					Soloscreen® IV 115				
	Anchura (bk)		Altura (gh)		Superficie (bk×gh)	Anchura (bk)		Altura (gh)		Superficie (bk×gh)
	min.	max.	min.	max.	max.	min.	max.	min.	max.	max.
Acryl CUBA	400	3000	400	1500	4.5	400	4000	400	2500	10
Twilight Pearl	400	3000	400	1500	4.5	400	4000	400	2500	10
Sattler 314, 315	400	3000	400	1500	4.5	400	4000	400	2500	10
Classic satiné 5501	400	2800	400	2500	7	400	4000	400	4000	10
Classic satiné 5500	400	3000	400	2200	6.6	400	4000	400	4000	10
Soltis 86, 88, 92	400	2800	400	3000	8.4	400	4000	400	2500	10
Soltis B 92	400	3000	400	3000	8.4	400	3500	400	4000	10

## Dimensiones

### Intro

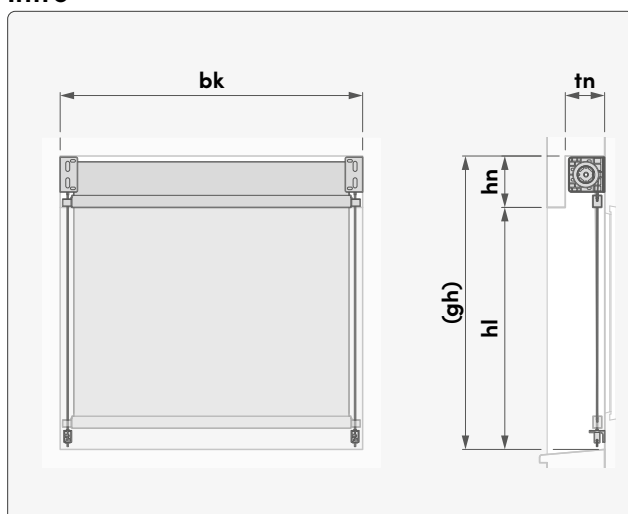

### Box

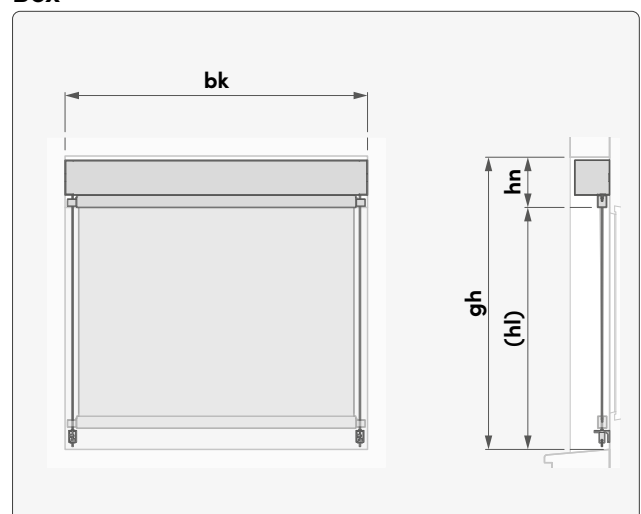

### Dimensiones del nicho

	Intro 85	Intro 115
Profundidad mínima del nicho (tn)	100	130
Altura mínima del nicho (hn)	120	170

## Variantes de productos

### Situación de la instalación

	Intro		Box (cuadrada)		Box (Design)	
Tipo	85	115	85	115	85	115
<b>Lugar de montaje</b>						
en el nicho del dintel	■	■	-	-	-	-
bajo del dintel	-	-	■	■	■	■
en la fachada	-	-	■	■	■	■

### Tipo de guía

	Rieles guía		Guías de cable		Barra
Variantes	Clip	Mono	Inox Ø 3	Revesti- miento de plástico Ø 3.3	Inox Ø 10
<b>Tipo de fijación</b>					
Intradós	■	■	■	■	■
Fachada	■	-	■	■	■
Alféizar de la ventana	-	-	■	■	-


### Operación

Conduzca (Motor o manivela)	Sin radio	Radio simple	Radio bidireccional	Accionamiento de manivela
Griesser	■	-	-	-
Somfy	■	«RTS»	«IO»	-
Simu	■	«Hz»	«BHz»	-
Elero	■	-	«868»	-
Manivela	-	-	-	■

### Automatización

Smart Home		Smart Building
Griesser BiLine	KNX	KNX


■ posible      - no es posible



## Colores

Más de 300 colores incluidos para permitir una armonía perfecta con la fachada. El color se compone de la tonalidad, el grado de brillo y la estructura. En el estándar, la estructura es suave y el grado de brillo es sedoso.

[Griesser-Colours](#)



## Telas

Elija entre una amplia gama de telas diferentes, según sus preferencias y necesidades. Numerosas opciones en función de las preferencias y necesidades:

- Telas técnicas de fibra de vidrio, ignífugas, con un acabado tejido ysatinado en diagonal.
- Telas técnicas de poliéster preestiradas de PVC, que dotan al estor de gran solidez, resistencia mecánica y resistencia a la abrasión.
- Telas acrílicas, usadas normalmente como toldos de balcón y toldos para fachadas.

Griesser selecciona proveedores de tejidos de alta calidad que garantizan una capacidad reflectante del calor y una respuesta a una gran variedad de exigencias térmicas, de control visual y de filtración de la luz solar.

[Telas técnicas](#)



[Telas acrílicas](#)




[Collection Screen](#)



[Instrucciones de uso Soloscreen](#)



[Clases de resistencia al viento - Toldos para fachadas](#)



[griessergroup.com](http://griessergroup.com)

