

**Persianas enrollables de Griesser.
Rolpac® III**





Rolpac® III

La robusta persiana apilable Rolpac® III es una alternativa de oscurecimiento a las persianas graduables, especialmente pensada para dormitorios. Las lamas móviles se recogen plegándose unas sobre las otras, lo que proporciona una profundidad y una altura reducida para el paquete y permite su instalación en nichos estándar. Los pasos de luz permiten la entrada de luz y la circulación de aire. Rolpac® III garantiza protección antielevación en estado cerrado y gracias a la protección contra obstáculos integrada, se evitan daños en la persiana apilable cuando se atasca con obstáculos.





Ranura lacada negra



Sistema frontal con tapa



Montaje en nicho




Sistema de montaje que economiza el espacio



Más luz diurna gracias a la distancia entre lamas


Aspectos destacados del producto Rolpac® III



Rieles guía profundos



Protección contra obstáculos




Protección antielevación

VENTAJAS DEL PRODUCTO DETALLADAS



Lamas de oscurecimiento con ranura y peine

El apilamiento de unión continua de las lamas proporciona un oscurecimiento óptimo. Además, la ranura está lacada en color negro en algunos colores claros: VSR 010, VSR 130, VSR 240, VSR 901, VSR 904 y RAL 9010.

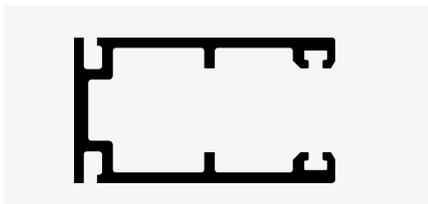

Rieles guía profundos

La gran profundidad de penetración del tejido en los rieles guía reduce el influjo de la luz por el lateral.



Sistema de montaje con cierre elegante de nicho que economiza el espacio

El paquete disfruta de una profundidad y una altura más reducidas gracias a que las lamas no se enrollan, sino que se apilan. La Rolpac® III se puede montar en el dintel estándar. El soporte para las lamas es al mismo tiempo un elegante cierre de nicho.




Más luz diurna gracias a la distancia entre lamas

Las conexiones móviles de las lamas de acero inoxidable proporcionan rendijas de ventilación e iluminación de aprox. 6 mm, en caso necesario.



Protección antielevación en la posición cerrada

Cuando está cerrada, la mecánica evita que se pueda subir fácilmente el tejido.

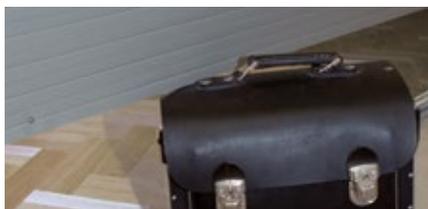

Protección contra obstáculos integrada


La protección contra obstáculos integrada permite que Rolpac® III se detenga de inmediato cuando las lamas se topan con algún obstáculo.



Sistema de montaje


Le ofrecemos Rolpac® III en dos variantes de montaje diferentes. Una para su instalación en nicho y otra variante con cubierta protectora.

Nuestro mundo de color

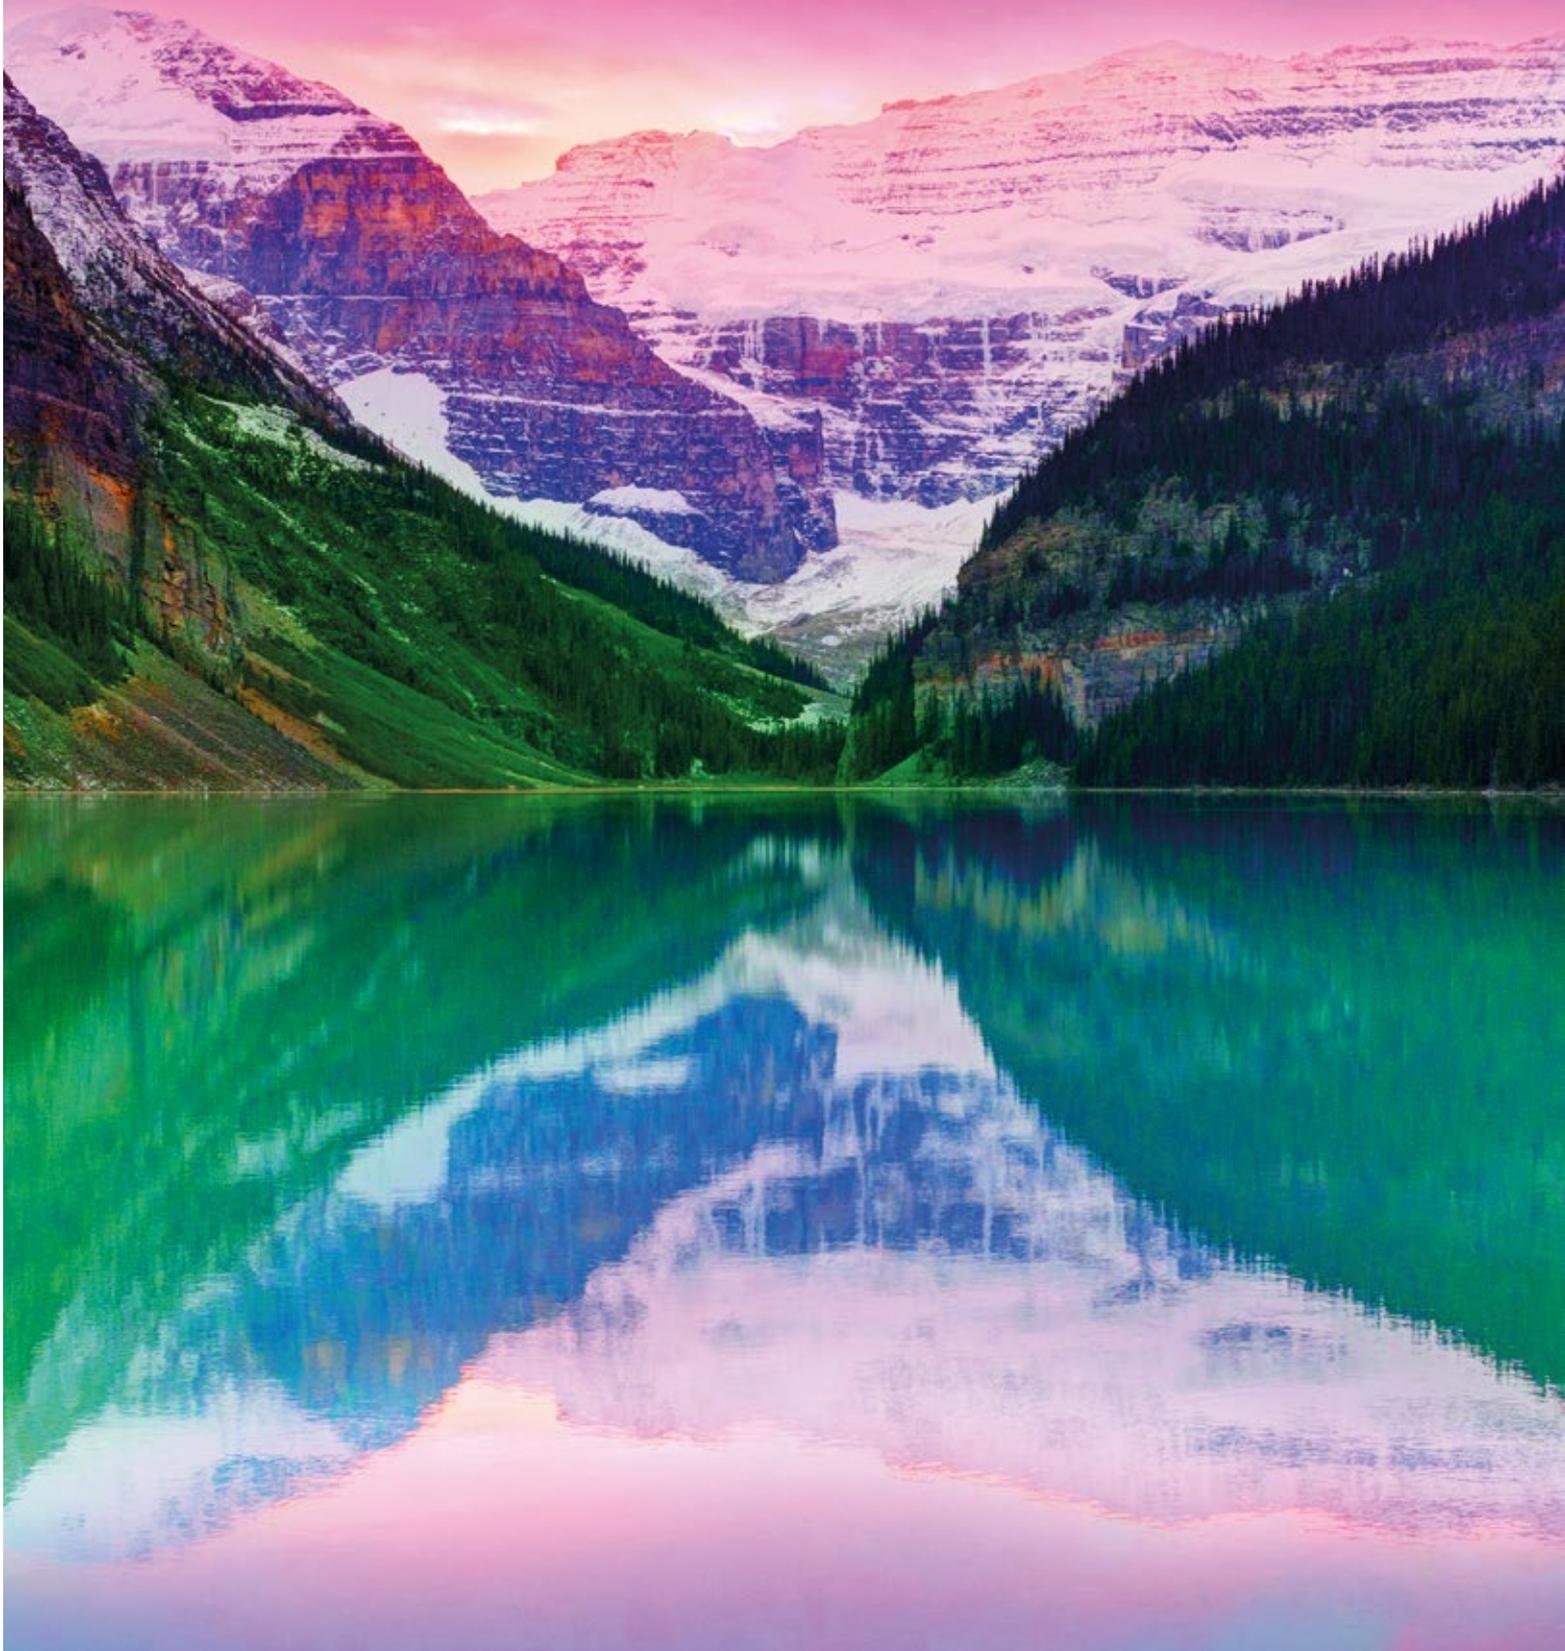





NUESTROS COLORES

GRIESSER BESTSELLER COLORS

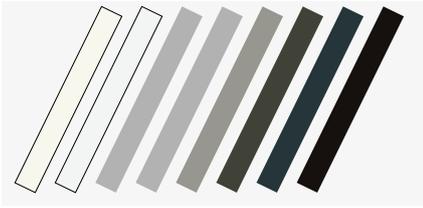

Estructuras superficiales

Brillo satinado

 RAL 9010	 RAL 9016	 RAL 9006	 VSR 140 - Metallic
 RAL 9007/VSR 907	 RAL 7022	 RAL 7016	 RAL 8019

PREMIUM COLORS



GriRal Colors

Nuestra colección de colores GriRal se compone de 50 tonos de colores RAL diferentes. Desde amarillo arena hasta blanco tráfico: le ofrecemos una amplia selección de colores para cada segmento de color. Estamos convencidos de que, también con esta gama de colores, hemos dado con el tono perfecto para satisfacer sus necesidades.



GriColors

El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego, Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.

Nuestro Confort



AUTOMATISMOS

Rolpac® III puede accionarse a través de diferentes sistemas de automatismo: desde el sencillo emisor manual remoto hasta un automatismo central o un sistema de gestión de edificios, cuyo funcionamiento dependerá de la hora, la posición del sol y el tiempo.


Confort térmico

Las condiciones ambientales cambian a lo largo del día y de las estaciones. Con el automatismo de estores Griesser, podrá ajustar la protección solar a las condiciones variables del exterior según sus necesidades individuales. El ajuste es tan sencillo que aun así le quedará tiempo para dedicarse a las cosas más importantes de la vida.

Un óptimo concepto de luz natural que convierte la climatización artificial durante el verano en algo superficial. Le permite ahorrarse costes energéticos y probablemente algún que otro resfriado desagradable durante el verano. Por el contrario, durante el invierno el sistema de protección solar puede ofrecer protección contra el frío y dejar penetrar en el interior los rayos de sol poco frecuentes, de forma que también se pueden ahorrar costes energéticos y, claro está, pañuelos.

Confort visual

El bienestar en la propia vivienda también significa poder decidir por sí solo cuánto se quiere mostrar de uno mismo. Con Rolpac® III estará protegido contra miradas no deseadas procedentes del exterior.

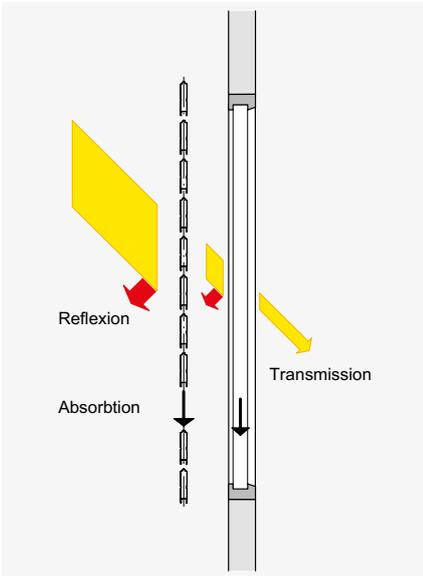

BiLine emisor manual



Centro Home para accionamiento mediante teléfono inteligente y tableta

BILINE - RADIOCONTROL

El sistema de automatismo Griesser BiLine ofrece un diseño actual y gran seguridad funcional mediante tecnología de enrutamiento. Los sistemas de radiocontrol tienen la ventaja de que se instalan rápidamente, tanto en construcciones nuevas como en el posterior equipamiento de una automatización ya existente en la construcción.




AUTOMATIZACIÓN KNX / gBUS DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS

Los automatismos de protección solar KNX y gBUS de Griesser son automatismos centrales integrales con una amplia funcionalidad para edificios de cualquier tamaño. Asimismo, con funciones probadas como el seguimiento del sol y la limitación del horizonte, cumple las exigencias más elevadas de un automatismo de protección solar.



Automatismo KNX / gBUS mediante iPad

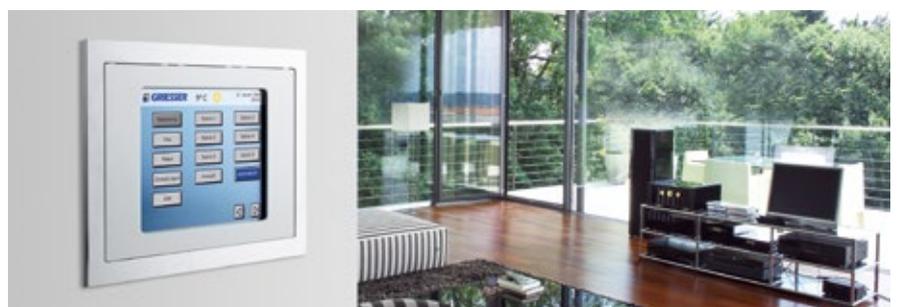






La técnica que convence en todo detalle


Sección vertical: ejemplo dintel

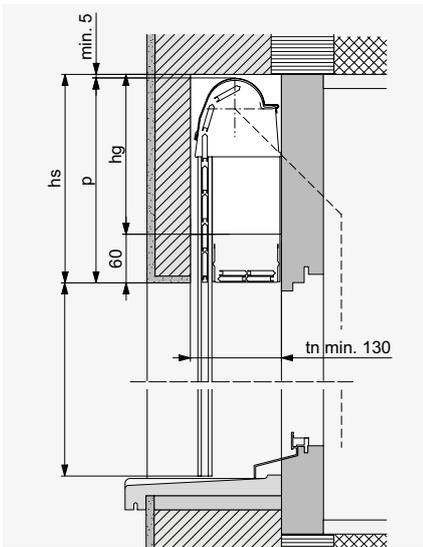

MONTAJE EN NICHOS




Sección horizontal: accionamiento por manivela articulada

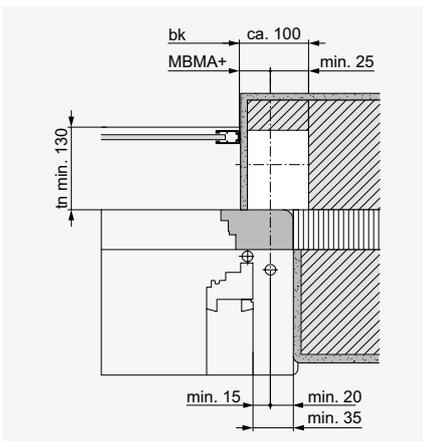

Sección horizontal del accionamiento por manivela articulada

Hueco (blanco) para el mecanismo (mín. 50 mm para el accionamiento por motor). MBMA+ = distancia desde el borde posterior del riel guía hasta la mitad del accionamiento.


GUÍAS LATERALES

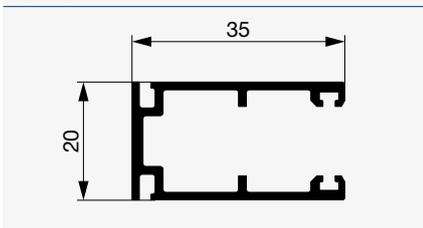

LEYENDA

bk = Ancho construcción
hl = Altura luz
p = Altura paquete
hs = Altura de nicho (p + mín. 10)
hg = Altura vano engranaje (hs -60)
tn = Profundidad de nicho
Todas las medidas en mm.

**Sección vertical:
ejemplo tapa**

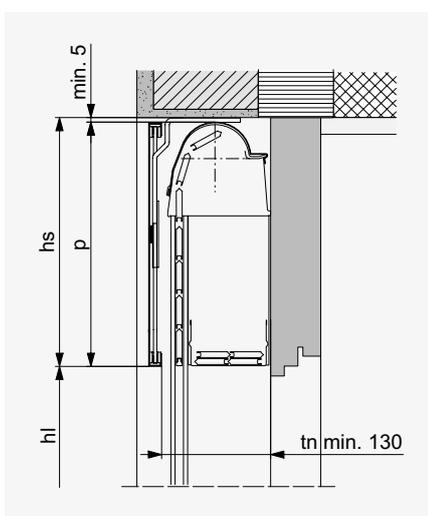

SISTEMA FRONTAL CON TAPA



Profundidad de nicho

	tn
Rolpac® III	mín. 130*

*+ adicional correspondientes para vierteaguas o tiradores de puertas salientes.
En la altura de los dinteles se consideró una tolerancia de construcción de ± 5 mm.



Juego de montaje permite una instalación segura y rápida de la persiana.

DIMENSIONES MÁXIMAS

bk ancho construcción (detrás de guías)

Mínimo	
accionamiento manual	340
accionamiento motor	760*
Máximo	3100

En construcciones y edificios altos muy expuestos a los efectos del viento, el valor máximo deberá reducirse caso por caso (véase las indicaciones de uso).

*500 con motora corta

hl altura luz

Mínimo	340
Máximo	2700**

**1500 con bk > 3000 o bk < 500

bk × hl superficie máxima admisible

Persianas enrollables individuales	
accionamiento manual	7 m ²
accionamiento motor	7 m ²
Instalaciones acopladas	
accionamiento manual (máx. 4 persianas enrollables)	8 m ²
En cada lado del mecanismo pueden estar acopladas dos persianas enrollables como máximo.	
accionamiento motor (máx. 2 persianas enrollables)	8 m ²

Dimensiones dintel

Altura luz (hl)	Altura de nicho (hs)*
340–1050	230
1051–1320	260
1321–1600	290
1601–1870	320
1871–2150	350
2151–2425	380
2426–2700	410

*Para incluir en la altura del dintel la tolerancia de construcción, en las medidas arriba indicadas se contemplan 5 mm de margen. En medidas intermedias, la altura del dintel no se puede interpolar por motivos técnicos.

Vano del mecanismo: La altura del vano del mecanismo hg depende de la altura del dintel necesaria hs. En el caso de accionamiento por motor la altura hg será por lo menos de 200 mm. Por eso, con una altura del dintel de menos de 260 mm hay que reducir la distancia estándar de 60 mm entre el borde inferior del vano del mecanismo y el borde inferior del dintel.





Su distribuidor:

Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
www.griessergroup.com

