

ISO-TOP PLACAS DE CONSTRUCCIÓN WF3

ISO
CHEMIE
Use the blue technology.

RECERCADO AVANZADO

Placas de construcción de alta calidad de EPS-F (THERMAPOR) para realizar soluciones estancas en el hueco. Se pueden cortar y fresar en cualquier geometría necesaria, presentando una gran capacidad de carga. Ideal para utilizar en el diseño de soluciones de recercado integrales en ventanas y puertas.

Resistente al deterioro e inerte a los agentes externos.

Perfecta integración en los sistemas de aislamiento térmico

Ideal para soluciones industrializadas y totalmente estancas del hueco.

Base perfecta para el sellado en 3 niveles con membranas de tela o bandas multifunción.

Componente certificado por Passive House.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

▶ PLACAS DE CONSTRUCCIÓN ISO-TOP WF3

Placas personalizables para diferentes soluciones de sellado y montaje en huecos de edificación. Permite la solución de recercados ad-hoc, así como complementar la diversas soluciones de premarcos aislantes de ISO CHEMIE.

Su gran rigidez, así como la posibilidad de realizar cualquier tipo de mecanizado de manera sencilla, dota a este material de un gran potencial. Los altos valores térmicos y herméticos logran la certificación por el Passivhaus Institut.

Datos técnicos	Norma	Clasificación
Material		EPS-F (Thermapor)
Hermeticidad	DIN EN 12114	$\alpha \leq 0,1 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot (\text{daPa})^{2/3})$
Impermeabilidad a lluvia torrencial	DIN EN 1027	$\geq 1.200 \text{ Pa}$
Conductividad térmica	DIN EN 12667	$\lambda = 0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Resistencia a la difusión de vapor de agua μ	DIN EN ISO 12572	< 70
Tensión compresiva a 2% y a 10% de compresión	DIN EN 826	1,194 y 1,793 N/mm ² respectivamente.



ISO CHEMIE



▶ COMPONENTES

Solución disponible en placas de 1.200 x 800 mm o 2.400 x 800 mm con diversos espesores que van desde los 20 a 100 mm. Otras medidas podrán ser solicitadas bajo pedido.


La transmisión de carga será > 200 kg/m.

▶ SOLUCIÓN IDEAL PARA RECERCADOS INDUSTRIALIZADOS DEL HUECO

La solución mediante placas de construcción es la óptima para la realización de recercados en taller. La combinación de este material con accesorios complementarios y estancos permite la integración de la carpintería y el control solar en cualquier tipología de fachada. La rigidez notable de las placas de construcción permite una fijación segura al soporte resistente de la fachada, permitiendo su perforación y taladrado.

Leyenda:

1. Aislamiento térmico fachada ventilada.
2. Lámina impermeable exterior recercado.
3. Placas de construcción ISO-TOP WF3 de ISO CHEMIE.
4. Trasdosado interior.
5. Carpintería de aluminio.
6. Sistema control solar persiana orientable graduable.

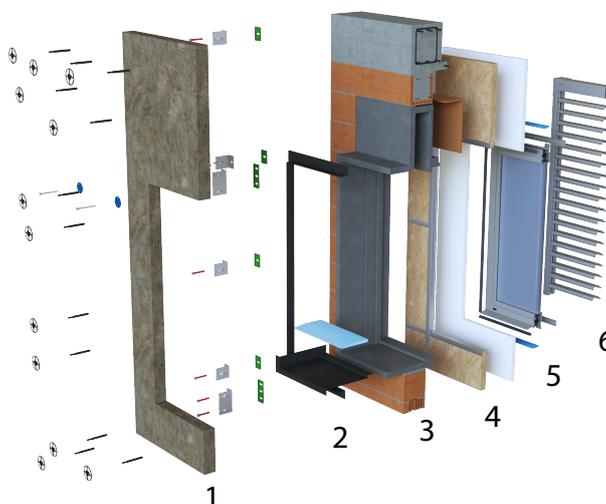

Descubre todos los servicios y productos en nuestra web.



ASESORAMIENTO

Déjate asesorar por nuestro equipo técnico-comercial sobre la ventana que mejor se ajusta a tus necesidades y preferencias.



DISTRIBUIDOR

Elige tu distribuidor homologado de zona para una garantía de fabricación e instalación profesional.
www.eibho.com



POSIBILIDADES

Visita nuestra web y crea tu propio proyecto.
www.eibho.com/configurador



SHOWROOM

Visita nuestros showroom para comprobar la calidad de nuestros sistemas, las posibilidades de apertura y la diversidad de herrajes.