



## INSTALACIÓN: **SELLADO DE JUNTAS**

**ISO**  
**CHEMIE**  
Use the blue technology.

### SELLADO DE JUNTAS DE VENTANAS EN 3 NIVELES

Los sistemas de sellado de ventanas ISO<sup>3</sup> proporcionan la solución de sellado más adecuada para todo tipo de ventanas.

Estos productos se trabajan de forma sencilla, ágil y segura, suponiendo un ahorro de material y de mano de obra.


**Combinación perfecta entre la calidad de las láminas con las ventajas que ofrecen las cintas de sellado multifunción.**

**Cinta de sellado multifuncional precomprimida con expansión controlada.**

**Laminas con diferentes funciones según su posición, que proporcionan protección y hermeticidad.**

**Sistema de instalación sencilla de aislamiento y sellado multifuncional en paredes de doble tabique.**

**Espuma PUR de alta elasticidad para el aislamiento térmico en el área funcional.**

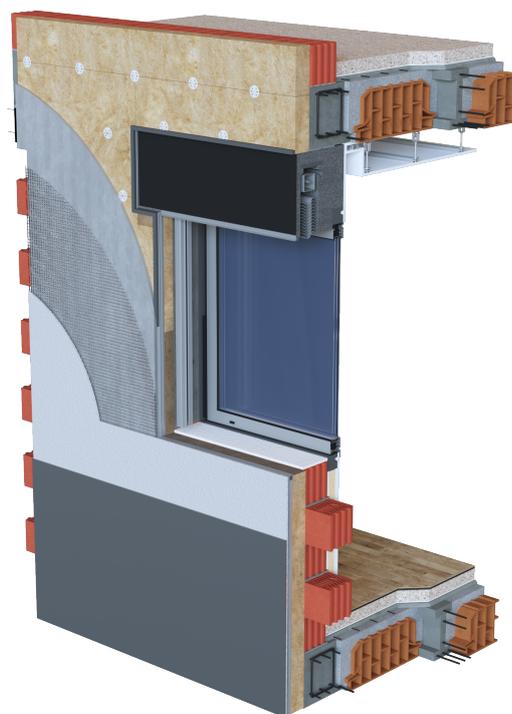

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## EL SELLADO DE LAS JUNTAS DE UNA VENTANA

El sellado de las juntas de las ventanas se realiza en 3 niveles:

Sellado EXTERIOR (EXT)	Aislamiento CENTRAL	Sellado INTERIOR (INT)
Protección frente a los agente atmosféricos externos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A prueba de lluvia.</li> <li>• Permeable al vapor de agua.</li> <li>• Estanco al aire y al viento.</li> </ul>	Aislamiento <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acústico.</li> <li>• Térmico.</li> </ul>	Protección contra la humedad: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hermeticidad.</li> <li>• Retardante del vapor.</li> </ul>



## INSTALACIÓN CON MEMBRANAS DE TELA

Ampliamente utilizadas para sellar herméticamente ventanas y puertas.

Membranas <b>INTERIOR</b>	Membranas <b>EXTERIOR</b>	Membranas <b>INT/EXT.</b>	Relleno zona <b>CENTRAL</b>	
<b>ISO-CONNECT INSIDE FD</b>	<b>ISO-CONNECT OUTSIDE FD</b>	<b>ISO-CONNECT VARIO SD</b>	<b>ISO-TOP ELASTIFLEX</b>	<b>ISO-BLOCO FILLER</b>
Lámina especial flexible para el sellado interno de juntas móviles.	Lámina especial flexible para el sellado exterior de juntas móviles.	Lámina especial innovadora con un valor sd variable.	Espuma de PUR de alta elasticidad para el aislamiento térmico en el área funcional.	Sistema de aislamiento y sellado multifuncional para la instalación de ventanas en paredes de doble tabique.

## INSTALACIÓN CON BANDAS TRIPLE FUNCIÓN

<b>ISO-BLOCO ONE</b>	<b>ISO-BLOCO ONE CONTROL</b>	<b>ISO-BLOCO MULTIFUNCTIONAL TAPE</b>	<b>ISO-BLOCO HYBRATEC</b>
Cinta de sellado de juntas multifuncional con excelentes prestaciones en tres niveles estanca y resistente al vapor por el interior, proporciona aislamiento térmico y acústico en el centro y más de 750 Pa de resistencia a la lluvia.	Cinta de sellado multifuncional precomprimida que posibilita la preinstalación controlada de un sellado en tres niveles en un entorno de taller. Una fuerte lámina de protección mantiene comprimida la cinta el tiempo necesario.	Cinta de sellado especial de juntas de aplicación multifuncional y excelentes prestaciones. Sella las juntas de unión de ventanas, haciéndolas estancas e impermeables a la lluvia y ofreciendo un buen aislamiento térmico.	Combina la calidad de las mejores láminas de unión de ventanas con las ventajas de cintas de sellado de juntas multifuncionales.

Descubre todos los servicios y productos en nuestra web.



### ASESORAMIENTO

Déjate asesorar por nuestro equipo técnico-comercial sobre la ventana que mejor se ajusta a tus necesidades y preferencias.



### DISTRIBUIDOR

Elige tu distribuidor homologado de zona para una garantía de fabricación e instalación profesional.  
[www.eibho.com](http://www.eibho.com)



### POSIBILIDADES

Visita nuestra web y crea tu propio proyecto.  
[www.eibho.com/configurador](http://www.eibho.com/configurador)



### SHOWROOM

Visita nuestros showroom para comprobar la calidad de nuestros sistemas, las posibilidades de apertura y la diversidad de herrajes.