

INSTALACIÓN: SELLADO DE JUNTAS

SOUDAL

HERMETICIDAD PARA EL HUECO

La mejor ventana del mercado mal instalada, es una mala ventana.

A partir de este concepto se ha desarrollado el sistema de sellado y hermeticidad SOUDAL, sistema profesional de unión con múltiples opciones adaptándose a todo tipo de instalación y sistemas empleados.

Estos elementos facilitan el cumplimiento correcto de las renovaciones estipuladas en el interior de nuestra vivienda según lo indicado por el CTE, así como en los estándares de construcción eficiente.


Variación de selladores elásticos en juntas.

Bandas autoadhesivas para juntas de 1 a 30 mm de espesor.

Membranas de tela con ancho de 70 a 300 mm de anchura.

Membranas líquidas con diversas opciones de aplicación

Espuma Flexifoam, 2 veces más flexible que la espuma PU estándar

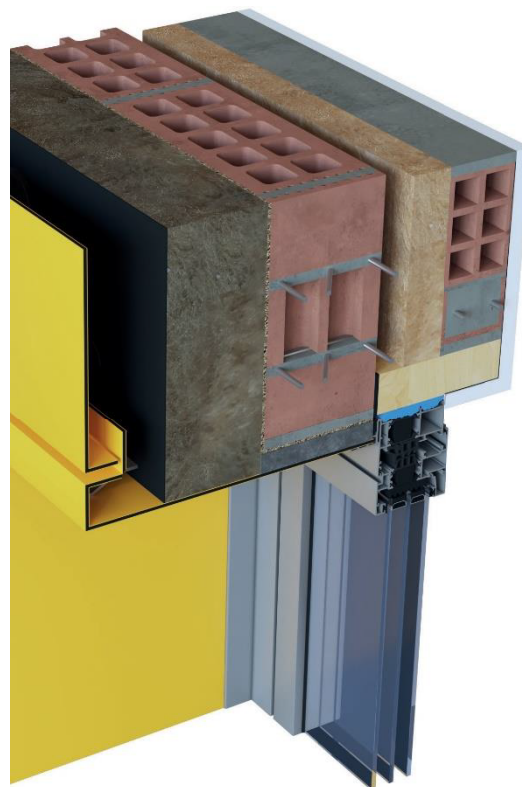


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

▶ EL SELLADO DE JUNTAS DE UNA VENTANA

El sellado de la junta de las ventanas se realiza en 3 niveles.

Sellado EXTERIOR (EXT)	Aislamiento CENTRAL	Sellado INTERIOR (INT)
Protección frente a los agentes atmosféricos externos: <ul style="list-style-type: none"> • A prueba de lluvia. • Permeable al vapor de agua. • Estanco al aire y al viento. 	Aislamiento: <ul style="list-style-type: none"> • Acústico. • Térmico. 	Protección contra la humedad: <ul style="list-style-type: none"> • Hermeticidad. • Retardante del vapor.

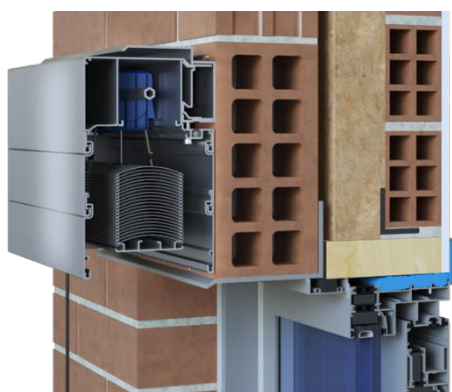

▶ SELLADORES

Los selladores elásticos de juntas son imprescindibles para lograr la estanqueidad de la envolvente del edificio.

Selladores INT/EXT			Selladores INT
SOUDASEAL 215 LM	SILRUB 2/2+	SILIRUB COLOR	ACRYRUB SWS
Sellador de juntas elástico de curado neutro	Silicona de curado neutro para aplicaciones varias	Silicona de curado neutro en una amplia gama de colores	Sellador de juntas acrílico silanizado elástico

▶ INSTALACIÓN CON MEMBRANAS DE TELA

Ampliamente utilizadas para sellar herméticamente alrededor de ventanas y puertas.

Membranas INTERIOR	Membranas EXTERIOR	Membranas INT/EXT.	Relleno zona CENTRAL
SWS INSIDE EXTRA	SWS OUTSIDE EXTRA	SWS VARIO EXTRA	FLEXIFOAM
Cinta hermética al aire y al vapor	Cinta estanca al aire y a la lluvia y permeable al vapor	Membrana inteligente estanca al aire y al agua con valor Sd variable	Espuma 3 veces más flexible que la espuma PU estándar

▶ INSTALACIÓN CON MEMBRANAS LÍQUIDAS

Solución completa de sellado hermético de ventanas basada en membranas líquidas.

Membranas INTERIOR	Membranas INT/EXT.	Relleno zona CENTRAL
SOUDATHIGHT LQ	SOUDATHIGHT SP	SOUDATHIGHT HYBRID
Membrana reforzada con fibra hermética al aire y al vapor	Membrana pulverizable (airless) hermética al aire y al vapor	Membrana hermética al aire y a la lluvia

▶ INSTALACIÓN CON BANDAS TRIPLE FUNCIÓN

Bandas pre-comprimidas y multifuncionales. Una vez instalada la cinta se descomprime (expande) y rellena la junta perfectamente, adaptándose a su tamaño y forma. Solución todo en uno, que sella las juntas de conexión en los 3 niveles (INT-CEN-EXT).

SOUDABAND PRO FMI

Cinta de espuma precomprimida multifuncional para sellado de juntas. Ancho de cinta de 53 a 83 mm



Descubre todos los servicios y productos en nuestra web.



ASESORAMIENTO

Déjate asesorar por nuestro equipo técnico-comercial sobre la ventana que mejor se ajusta a tus necesidades y preferencias.



DISTRIBUIDOR

Elige tu distribuidor homologado de zona para una garantía de fabricación e instalación profesional. www.eibho.com



POSIBILIDADES

Visita nuestra web y crea tu propio proyecto. www.eibho.com/configurador



SHOWROOM

Visita nuestros showroom para comprobar la calidad de nuestros sistemas, las posibilidades de apertura y la diversidad de herrajes.